

Matéria Técnica Instalação dos Resets Brother TN3442/3472




Diamond Brasil
Soluções para consumidores exigentes

1º Passo: Posicione a engrenagem de reset sobre a tampa de enchimento.



2º Passo: Segure a engrenagem de reset, instale a mola de tensão e encaixe a lateral.

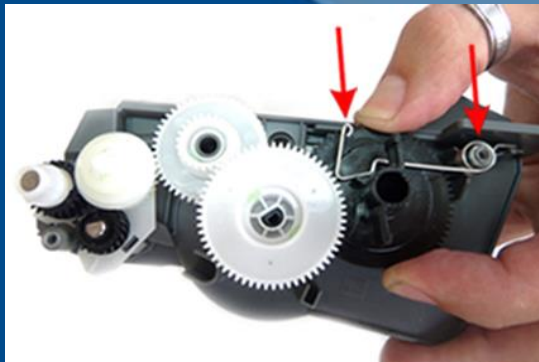

3º Passo: Parafuse e certifique que a engrenagem esteja na posição.

